



FORSTPROGRAMM



INNOVATIV & TECHNISCH ÜBERLEGEN

MIT STEPA HABEN SIE ALLES FEST IM GRIFF



Die Holzarbeit gehört zu den gefährlichsten Arbeiten im bäuerlichen Jahr. Bei jeder Witterung wird vom Bediener höchste Konzentration und Arbeit im Grenzbereich erwartet. Robuste Bauweise, feine Steuerbarkeit und viele STEPA kundenspezifische Lösungen machen die Arbeit einfacher und sicherer.

Die Marke STEINDL-PALFINGER steht seit Jahrzehnten für lösungsorientierte und höchst zuverlässige Krane & Forstanhänger.

INHALT

DER STEPA VORTEIL	4
PRODUKTE	
FORSTANHÄNGER	6
FORSTKRANE	12
EPSILON KRANE	22
TRAKTORKRANE	26
HOLZGREIFER / SPALTZANGEN	29
STEPA INSIDE	
BEDIENERSTAND	32
PATENTIERTE KNICKDEICHSEL	33
FLAP DOWN / TELESKOPSYSTEM	34
EPSLINK / FRONTGITTER	35
BREMSEN & BEREIFUNG	36
LINKAGE	37
SCHWENKWERK	38
ÄSTE & BALLEN	39

DER STEPA VORTEIL

STEINDL-PALFINGER

HEXAGONAL Profilrahmen - 6 Kanten die es in sich haben !

Durchgehender Grundrahmen für eine höhere Verwindungssteifigkeit

Patentiertes Kreuzgelenk
von PALFINGER EPSILON
Geschützt & Sicher

Teleskopsystem mit
innenliegenden
geschützten Schläuchen

Kniehebel

Das perfekte Armsystem
Wendiger Kran
Mehr Reichweite
Mehr Hubkraft

Großer Rungenkorb
Optimierte Rungenaufteilung

Ausziehbarer
Rahmen inkl.
LED-Beleuchtung

Druckluft od. hyd.
Bremsen

Auf Wunsch mit Radialkolben

MIT QUALITÄT SICHER UNTERWEGS

Verstärktes Frontgitter
Geschraubt & Vergrößert

Bis zu 100l Hydrauliktank
Geschraubt & Geschützt

Deichsel-Sitz
Zweikreis-Steuerung
Fahren wie ein Profi

2-Kreissteuerung
2 Kreuzhebel
2 Fußpedale
Sicherer Aufstieg




Hydraulisches
Antriebs-
system
antrieb


Symbolfoto

PRODUKTBEZEICHNUNG :

FKL 6285

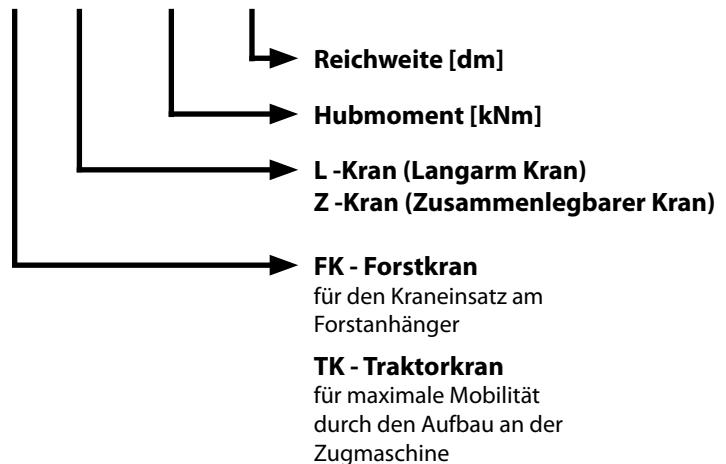

C 12 AK

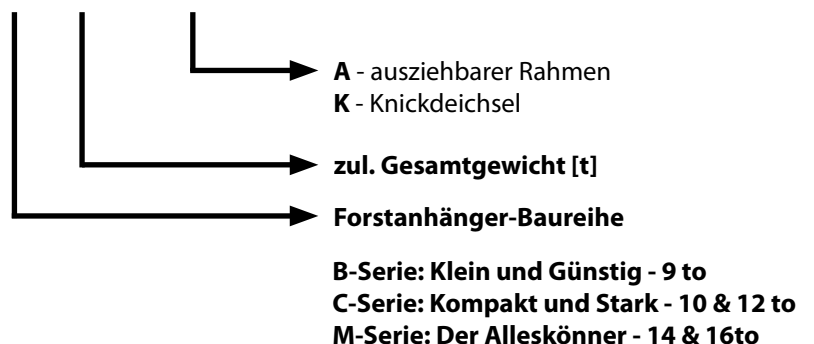

Starkes doppeltes Zahnstangenschwenkwerk
von PALFINGER EPSILON

Patentierte Knickdeichsel	Geschützte Pumpe & Schläuche	Mit Oben- oder Untenanhängung
------------------------------	---------------------------------	----------------------------------


Flap-Down Abstützung	Große Standsicherheit Geschützter Zylinder
-------------------------	---

FORSTANHÄNGER

B-SERIE



**Der KLEINE aber ohne
Schwach zu sein.**
**Der HEXAGONAL
Rahmen auch für den
kleinen Waldbesitzer.**

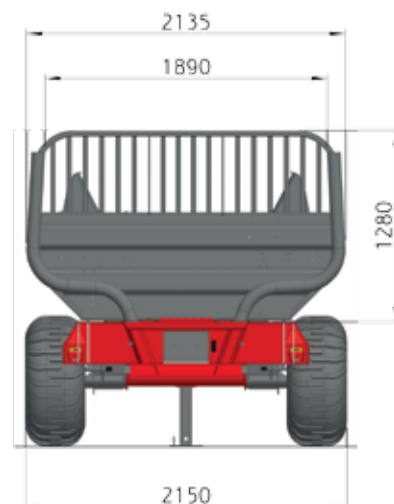

9 Tonnen


DER NEUE KLEINE



Besonders auffällig ist das neue hexagonale Grundrahmenprofil, welches von der Knickdeichsel bis hin zum Heck eingesetzt wird. Es handelt sich dabei weder um einen klassischen Mono-Rahmen noch um eine Doppel-Rahmenbauweise. Die große sechseckige Profilform baut breiter und ist dadurch mehr als doppelt so stark auf Verwindung als alle anderen Rahmenformen bisher. Der Kranaufbau kann zudem direkt am Grundrahmen, ohne aufwendige Verstärkungsplatten, montiert werden. STEPA setzt damit neue Maßstäbe auch bei den kleinen Rückewagen.

Technische Daten B-Serie		B 9K
Reifendimension		400/60 - 15,5"
Nutzlast bis max. 10 km/h o. Straßenzul.	[to]	9
zul. GG bei 25 km/h Ausführung	[to]	9
zul. GG bei 40 km/h Ausführung	[to]	9
Ladefläche	[m²]	2,1
Drehwinkel der Schwinge	[°]	+/- 12
Leergewicht mit Standardbereifung*	[kg]	1950
für folgende Forstkrantypen geeignet		FKL 44 - 52

* Mehrgewicht: 4TB-opt. Reifen: 150kg
DLB: 100kg • Eigenölversorgung: 200kg

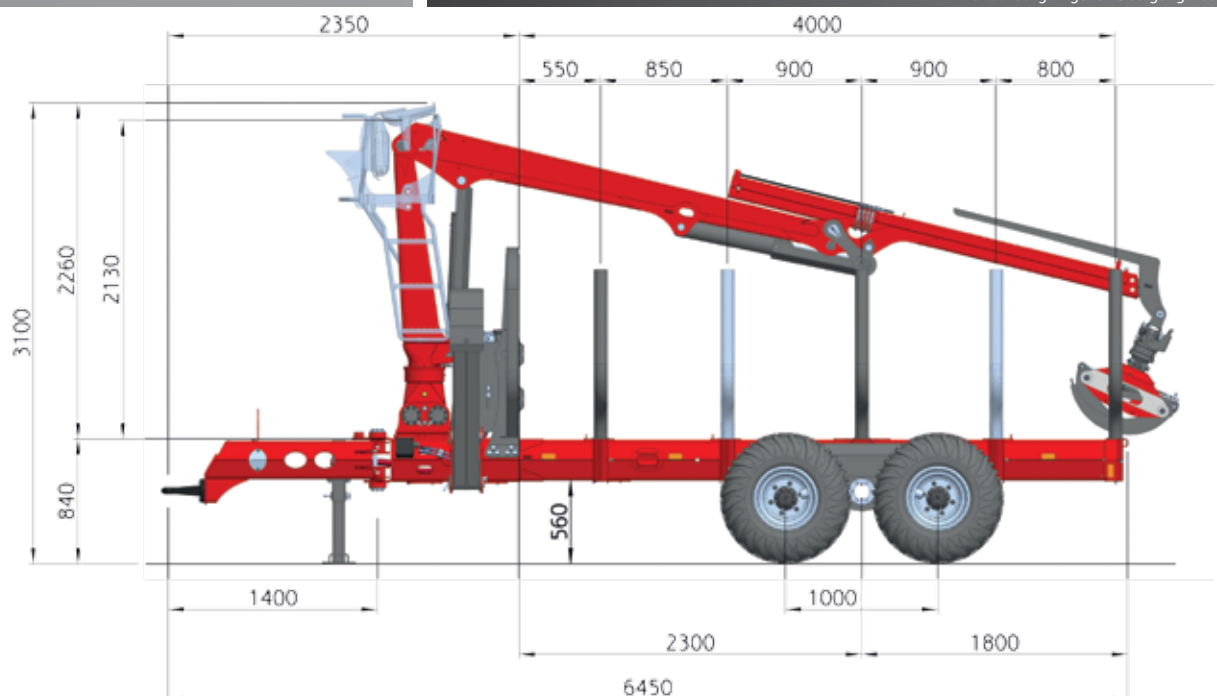


FORSTANHÄNGER C-SERIE



Der FORSTANHÄNGER für alle Fälle

Für den Forstwirt von
Heute mit der Technik
von Morgen.

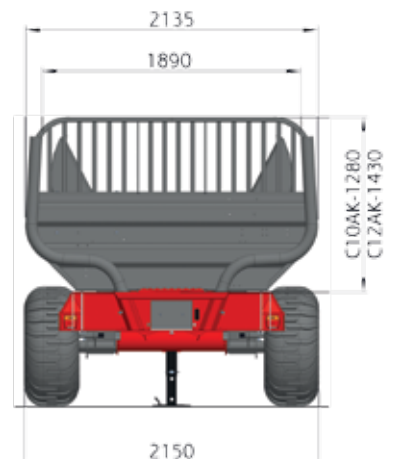

10 & 12 Tonnen GRÖßER & STÄRKER




Die C-Serie kann bereits mit einer Fülle von Ausstattungsvarianten wie Hochsitz, Funkfernsteuerung oder hydraulischen Hilfsantrieb ergänzt werden.

Serienmäßig verfügt die C-Serie über einen mechanischen Auszug +700mm mit dessen Hilfe die Ladefläche nochmals deutlich verlängert werden kann. Es können alle STEPA Forstkrane mit bis zu 6mto Hubmoment und 9,5m Reichweite aufgebaut werden und das macht diesen Rückewagen zu einem absoluten Spitzenprodukt.

	Reifen- dimensionen	Antriebskraft bei 280 bar	Antriebsgeschw. bei 2x40l/min
2RT- 104	400/60Q-15,5	1,7 to	7,6 km/h
	480/45Q-17,0	1,6 to	7,8 km/h
	500/50Q-17,0	1,6 to	8,0 km/h
2RTS- 118	500/50Q-17,0	3,2 to	4,0 km/h

Technische Daten C-Serie		C 10AK	C 12AK
Reifendimension		400/60-15,5"	
Nutzlast bis max. 10 km/h o. Straßenzul.	[to]	10	12
zul. GG bei 25 km/h Ausführung	[to]	10	12
zul. GG bei 40 km/h Ausführung	[to]	10	12
Ladefläche	[m²]	2,1	2,4
Drehwinkel der Schwinge	[°]	+/- 12	
Leergewicht mit Standardbereifung*	[kg]	2150	2250
für folgende Forstkrantypen geeignet		FKL & FKZ 44 - 62	

* Mehrgewicht: 4TB-2RT-100: 60kg • 4TB-opt. Reifen: 150kg
DLB: 100kg • Eigenölversorgung: 200kg

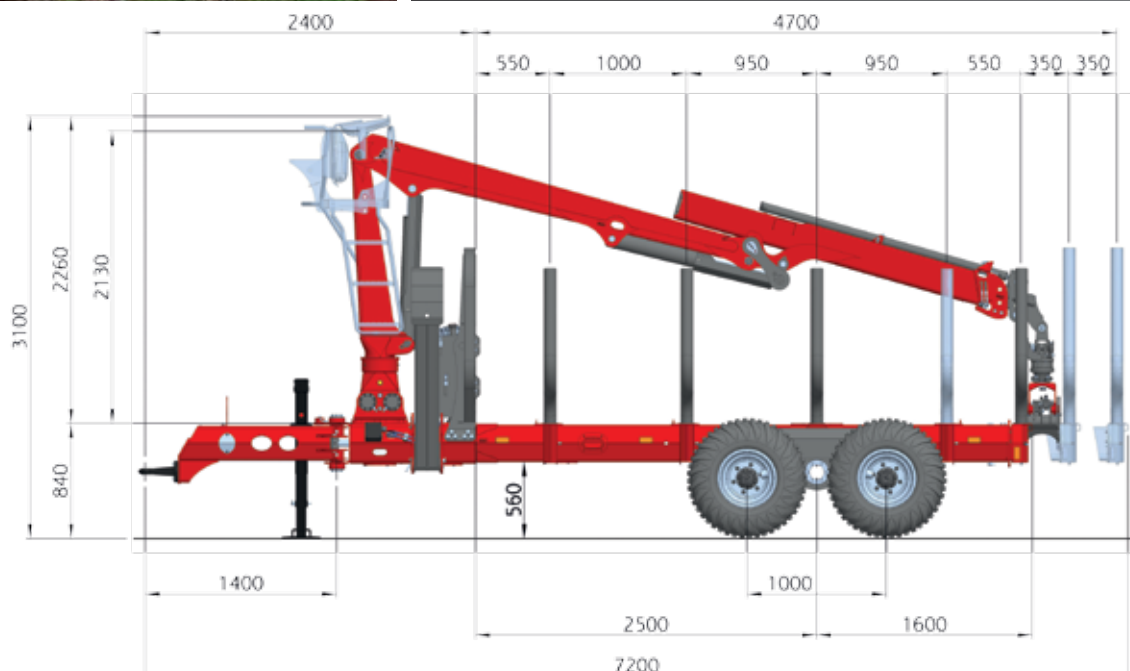


FORSTANHÄNGER

M-SERIE



**Robustheit hat einen
neuen Namen - M-Serie**
Mehr Volumen
Höhere Stabilität
Der extra starke
Rückewagen

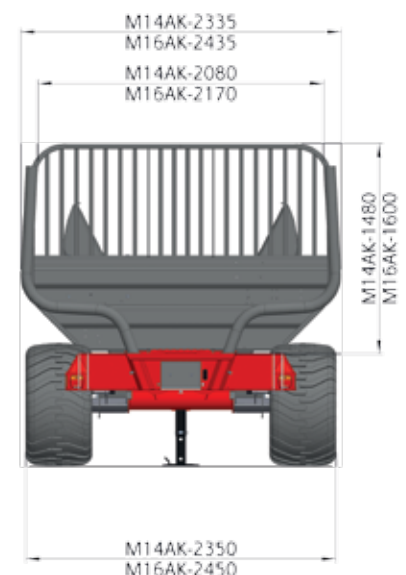

14 & 16 Tonnen FÜR DEN ANSPRUCHSVOLLEN




Die neue M-Serie ist für noch stärkere Krane ausgelegt und hat mehr Ladevolumen als alle bisherigen Forstanhänger von STEPA. Optional kann auch eine dazu passende Astwanne oder ein Rundballenaufsatz dazu bestellt werden.

Der Rahmen ist mechanisch um +700mm ausziehbar und die patentierte Knickdeichsel mit einem Schwenkbereich von $\pm 40^\circ$ gehören ebenso zur Standard-Ausstattung wie die hochwertige KTL Grundierung und Pulverbeschichtung des Grundrahmens.

	Reifen- dimensionen	Antriebskraft bei 280 bar	Antriebsgeschw. bei 2x40l/min
2RTS -118	500/50Q-17,0	3,2 to	4,0 km/h
	500/45Q-22,5	2,7 to	4,7 km/h
	550/45Q-22,5	2,7 to	4,7 km/h

Technische Daten M-Serie		M 14AK	M 16AK
Reifendimension		500/50 - 17"	550/45-22,5"
Nutzlast bis max. 10 km/h o. Straßenzul.	[to]	12	13
zul. GG bei 25 km/h Ausführung	[to]	14	16
zul. GG bei 40 km/h Ausführung	[to]	14	16
Ladefläche	[m²]	2,6	3,0
Drehwinkel der Schwinge	[°]	± 12	
Leergewicht mit Standardbereifung*	[kg]	2470	2750
für folgende Forstkrantypen geeignet		FKL+FKZ ab 52 + alle Epsilon ohne CZ	

* Mehrgewicht: 4TB-2RT-118: 100kg • DLB: 100kg • Eigenölversorgung: 200kg


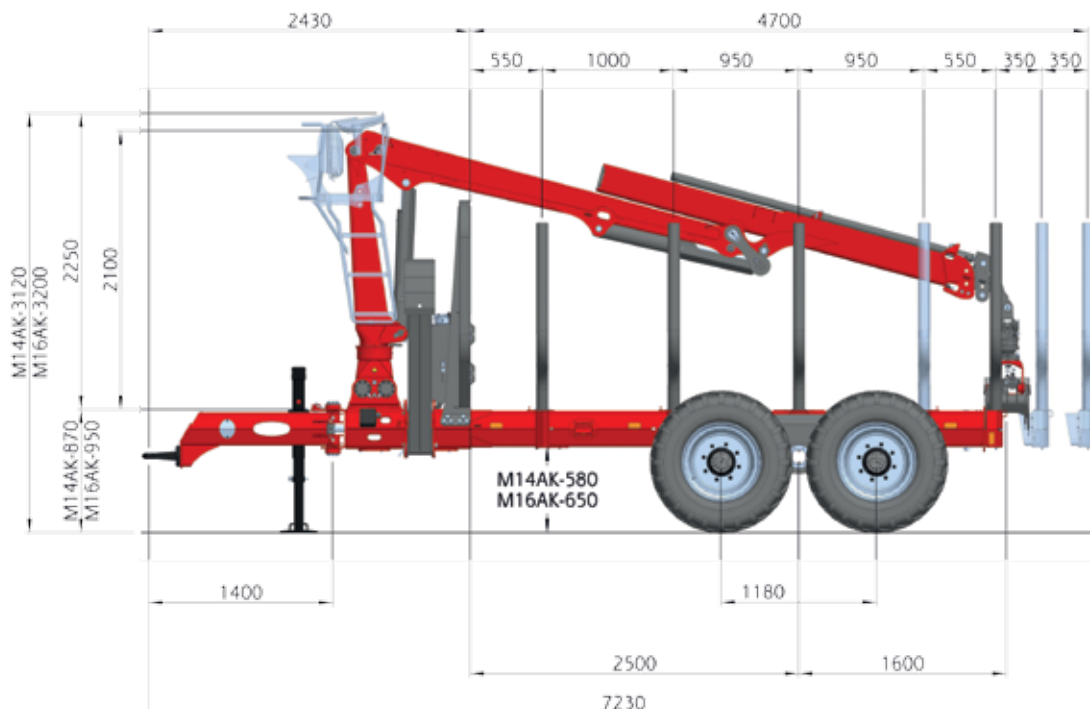


FORSTKRAN

L-KRAN



74

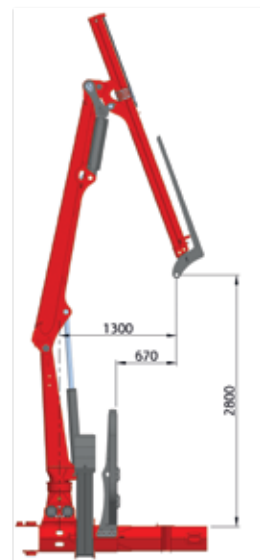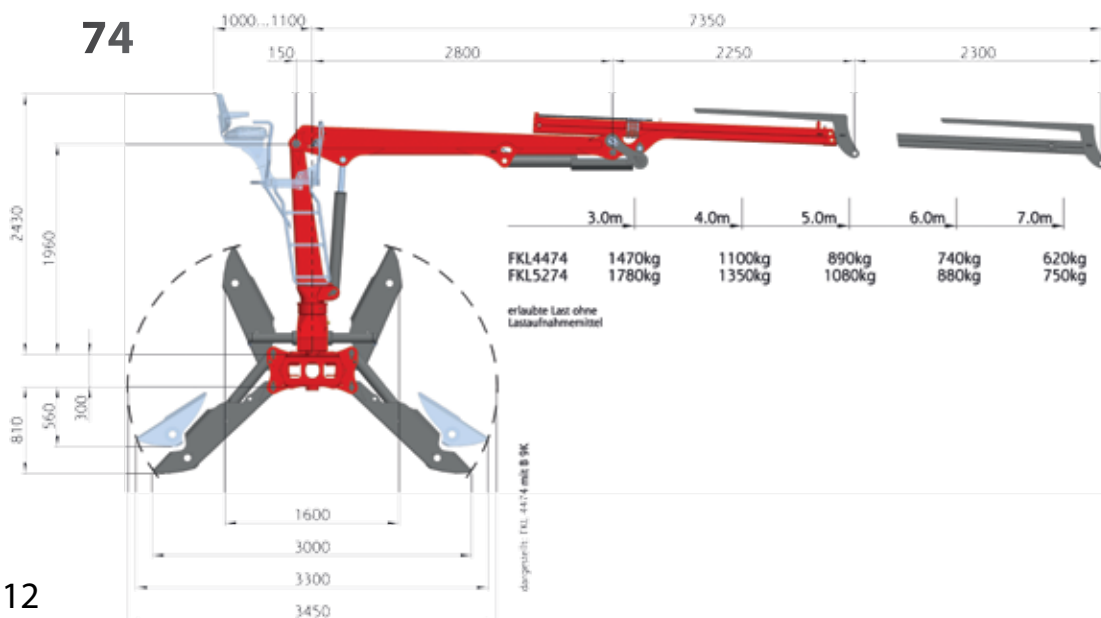


7,4m Reichweite

KOMPAKT & STARK



Kompakt, wendig und aus hochfestem Feinkornstahl S700 gefertigt - so präsentieren sich die Krantypen FKL4474 & FKL 5274 mit 7,4m Reichweite. Durch den nach hinten aufgesetzten Knickarm ist der Kran im eingefahrenen Zustand sehr kurz und somit wendiger im Bestand. Das zusätzliche Kniehebelsystem ermöglicht speziell beim Heben über die Rungen hohe Hubkräfte.

74

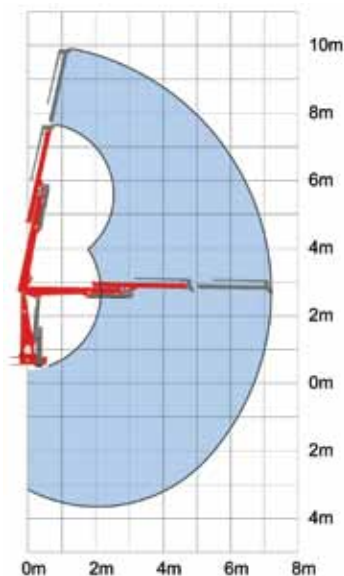

Technische Daten FKL		4474	5274
Hubmoment netto	[kNm]	43	53
Schwenkmoment netto	[kNm]	14	
Schwenkbereich	[°]	340	
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	700	720
max. Betriebsdruck	[bar]	190	
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x45 / 2x30	1x55 / 2x35
empfohlener Holzgreifer		HOG 26	





FORSTKRAN

L-KRAN



85

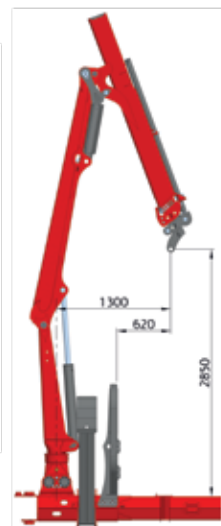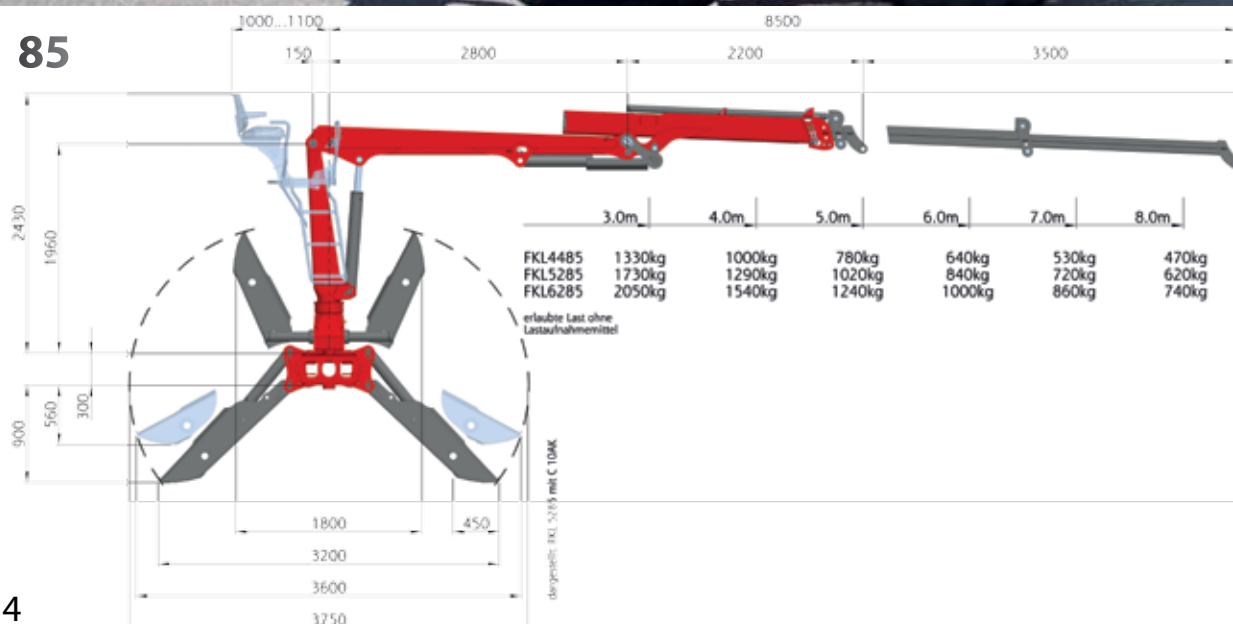


8,5m Reichweite

DER DOPPELTELESKOP-KRAN

Durch das innovative Doppelteleskopsystem sind alle Schläuche bis zum Greifer im Armsystem geschützt verbaut. Damit ist die Gefahr einer Beschädigung der Schläuche durch Äste minimiert. Trotzdem kann mit wenigen Handgriffen ein defekter Schlauch erneuert werden.

85

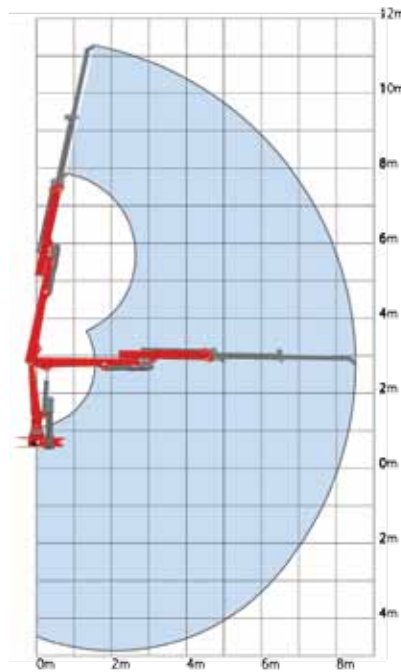

Technische Daten FKL		4485	5285	6285
Hubmoment netto	[kNm]	42	52	62
Schwenkmoment netto	[kNm]	13	14	16
Schwenkbereich	[°]	340		
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	860	900	940
max. Betriebsdruck	[bar]	190	190	220
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x45 / 2x30	1x55 / 2x35	
empfohlener Holzgreifer		HOG 26		HOG 31





FORSTKRAN

L-KRAN



95

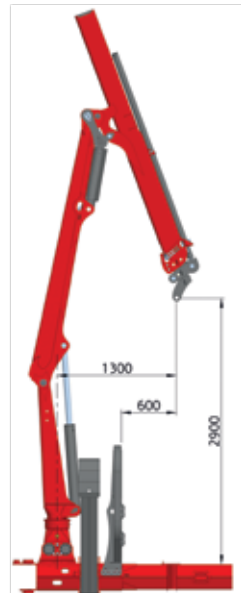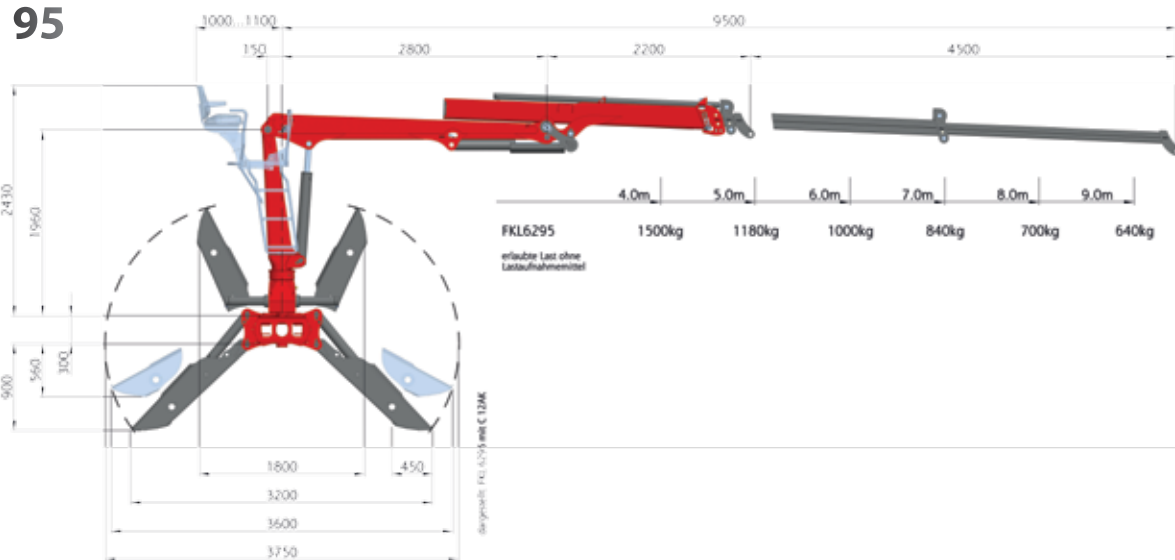


9,5m & 10,0m Reichweite

MEHR REICHWEITE




Die Elite von STEPA hat eine Reichweite bis zu 10m. Vor allem im steilen Gelände sind Krane mit großer Reichweite von entscheidendem Vorteil, wenn die Baumstämme nicht überall bis an den Forstweg heran gezogen werden können.

95


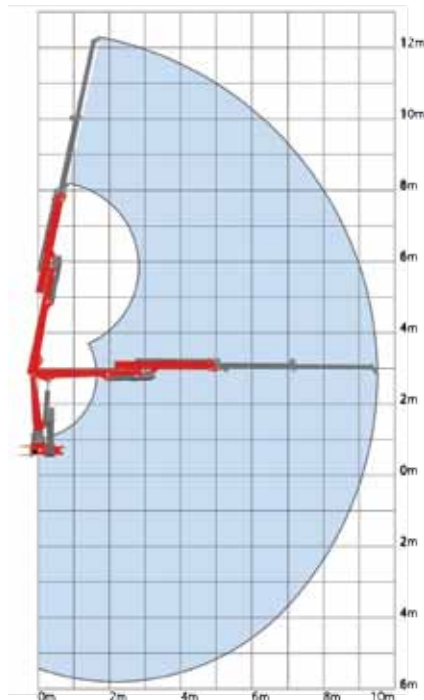


10

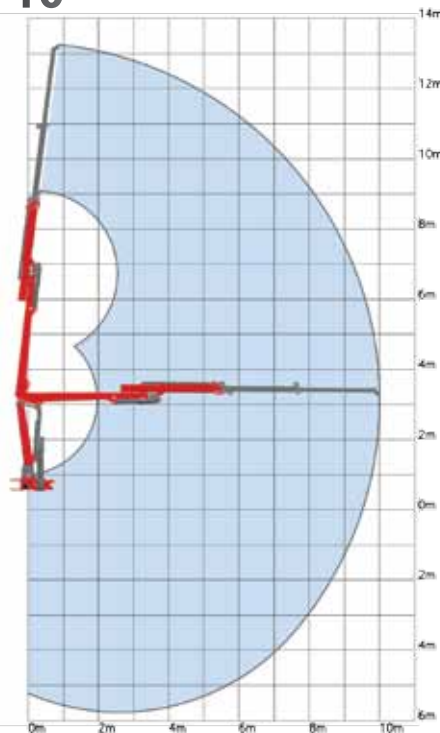

Technische Daten FKL		6295	7710
Hubmoment netto	[kNm]	62	75
Schwenkmoment netto	[kNm]	16	20
Schwenkbereich	[°]	340	335
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1000	1180
max. Betriebsdruck	[bar]	225	225
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x55 / 2x35	1x70 / 2x45
empfohlener Holzgreifer		HOG 32	

10

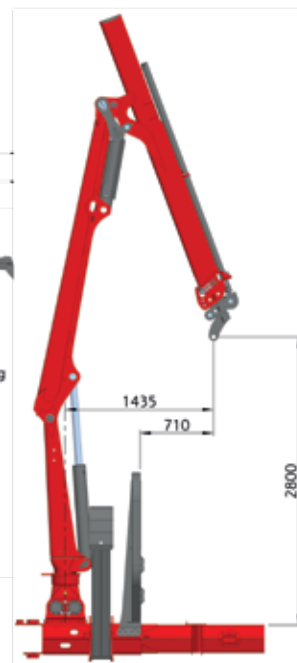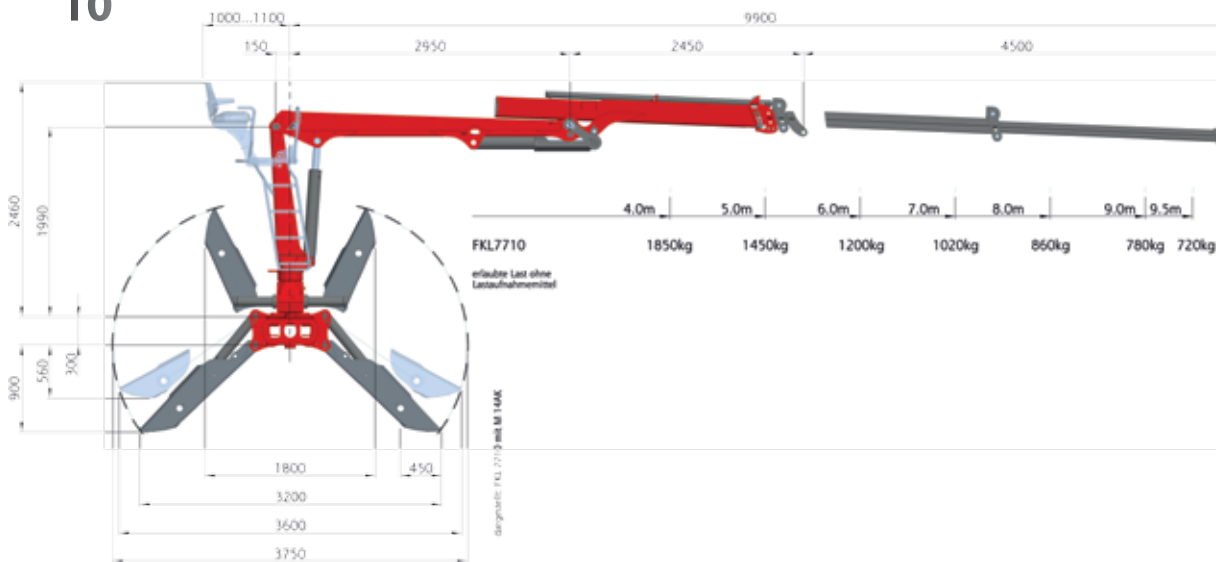


FORSTKRAN

Z-KRAN



66

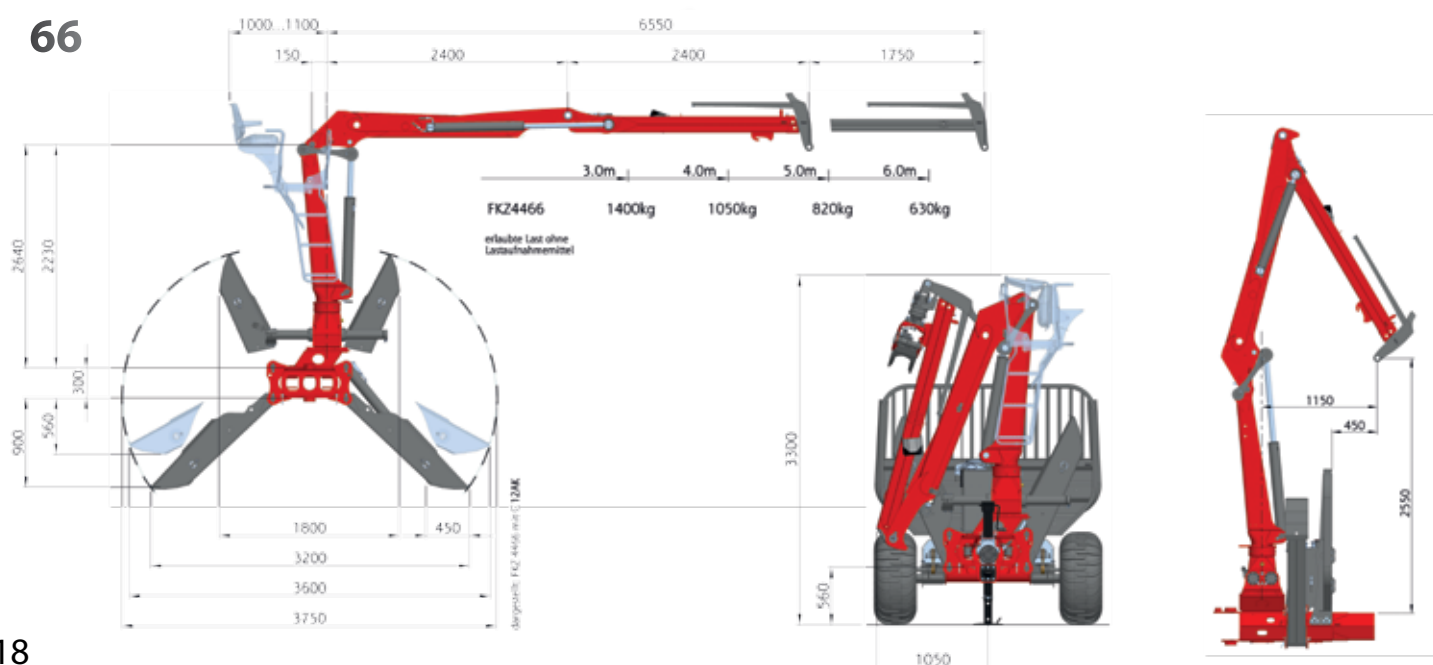



6,6m & 7,4m Reichweite DER Z-VORTEIL

Jeder STEPA Z-Kran ist mit einem Kniehebel am Hauptarm ausgestattet. Dadurch haben Z-Krane einen besseren Hubkraftverlauf im wichtigen oberen Arbeitsbereich. Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass sich der Kran zusammenlegen lässt. Damit kann der Schwerpunkt des Rückewagens im beladenen Zustand verbessert werden.





66

74

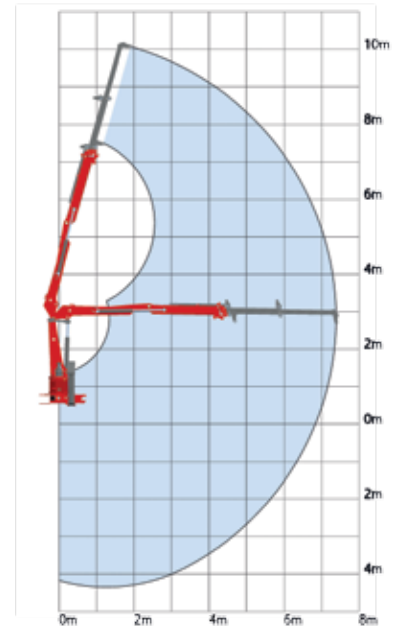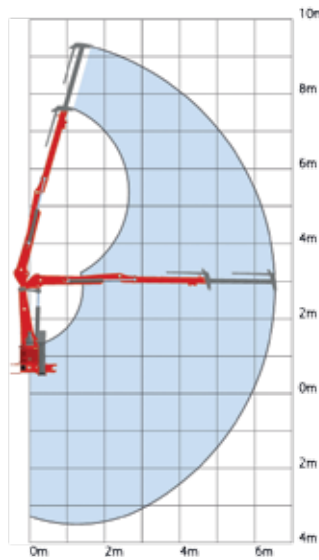

Technische Daten FKZ		4466	4474
Hubmoment netto	[kNm]	42	41
Schwenkmoment netto	[kNm]	13	
Schwenkbereich	[°]	340	
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	785	860
max. Betriebsdruck	[bar]	210	210
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x45 / 2x30	
empfohlener Holzgreifer		HOG 26	

74

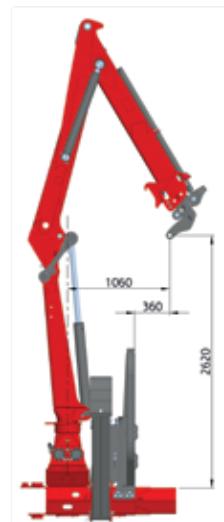
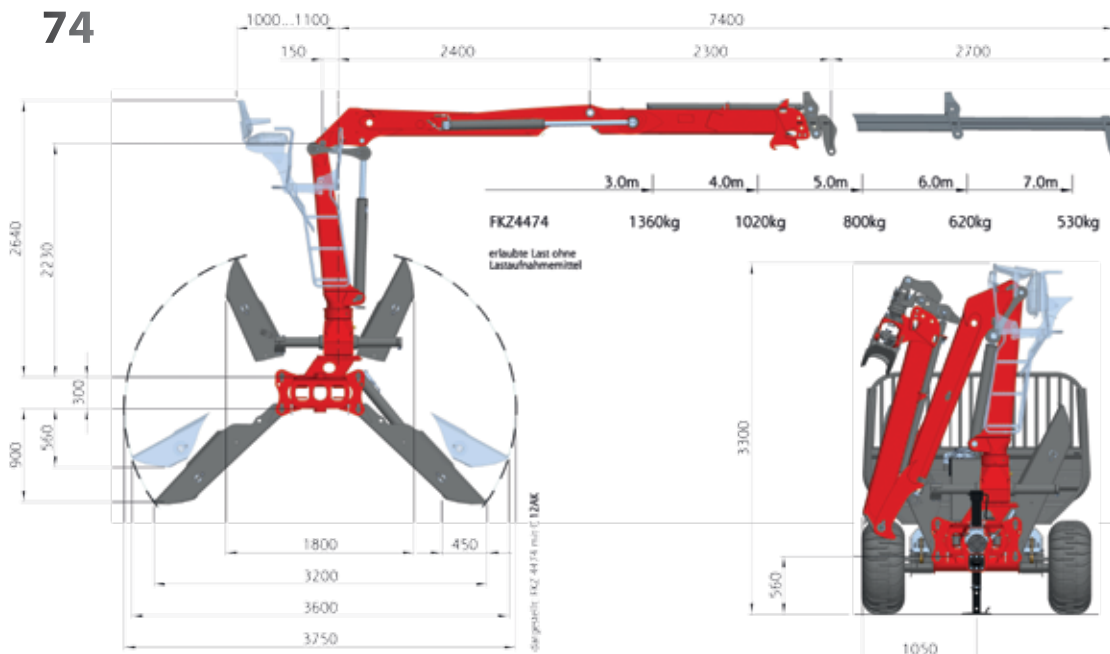


FORSTKRAN

Z-KRAN



84

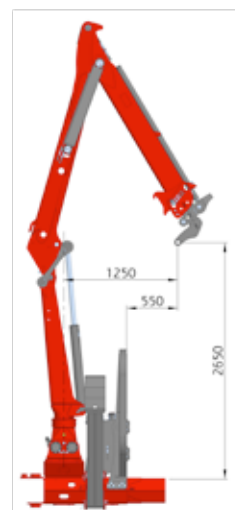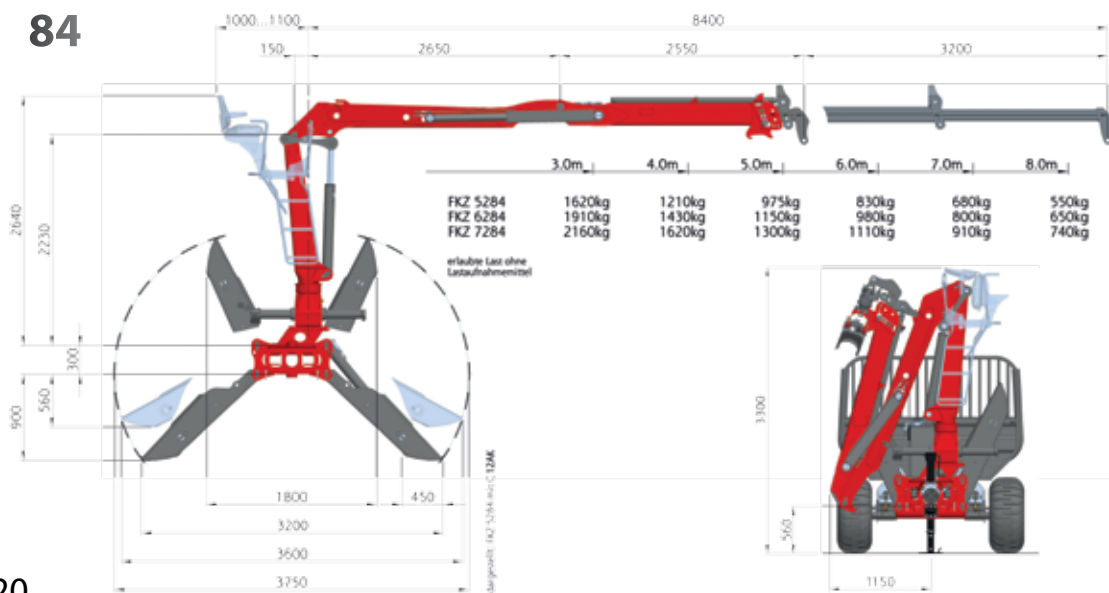

8,4m & 9,1m Reichweite


DIE GROSSE LÖSUNG



Das patentierte Knicksystem von STEPA ermöglicht es, dass Z-Krane bei gleicher Baulänge um bis zu einen Meter mehr Reichweite besitzen als der gesamte Wettbewerb. Ermöglicht wurde dieser technische Vorteil durch unser Know-How im Kranbau und das Bestreben dem Kunden stets eine noch bessere Lösung anbieten zu können.


84

91

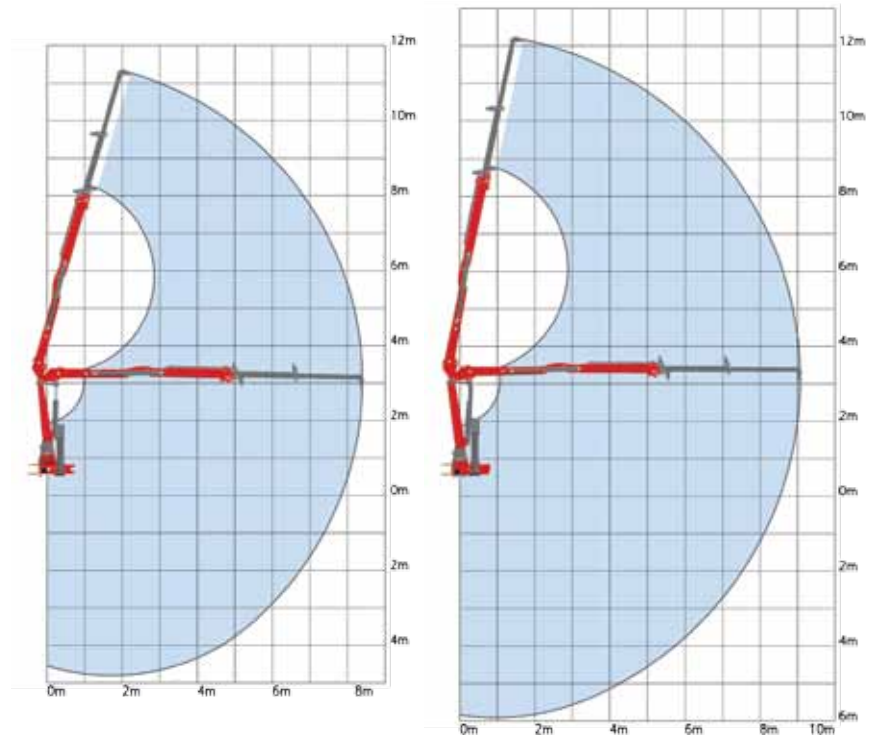

Technische Daten FKZ		5284	6284	7284	8091
Hubmoment netto	[kNm]	50	60	70	77
Schwenkmoment netto	[kNm]	14	15	20	
Schwenkbereich	[°]	340		335	
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1010	1050	1120	1300
max. Betriebsdruck	[bar]	180	200	240	230
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x55 / 2x40			1x70 / 2x45
empfohlener Holzgreifer		HOG 26		HOG 32	

91

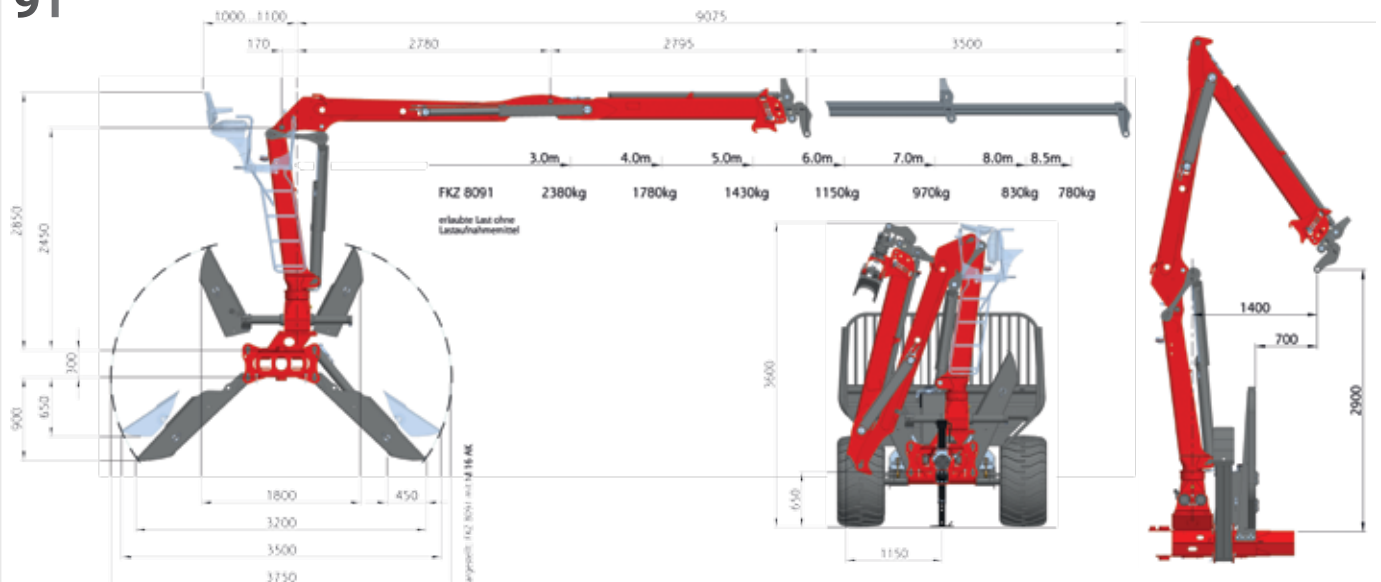

PALFINGER EPSILON

DIE PROFESSIONELLE LÖSUNG


OFF-ROAD

C-KLASSE BEI STEPA




Spitzenklasse trifft Spitzenklasse. Der Weltmarktführer EPSILON aus dem Hause PALFINGER kann auch auf STEPA Forstanhänger aufgebaut werden.

C60F

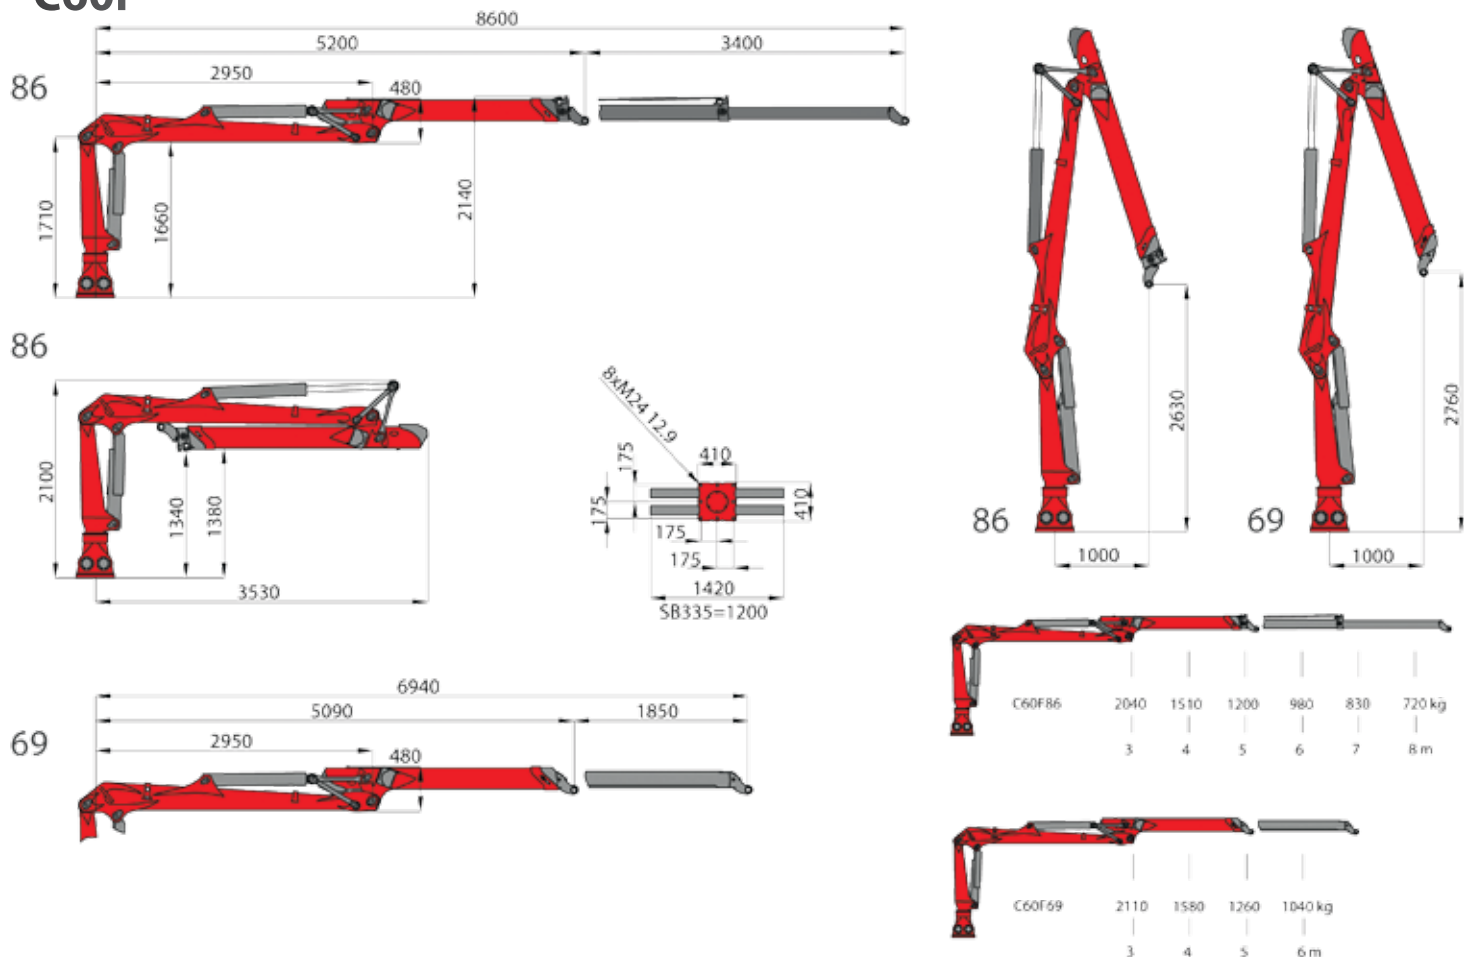

C70F/ C80F

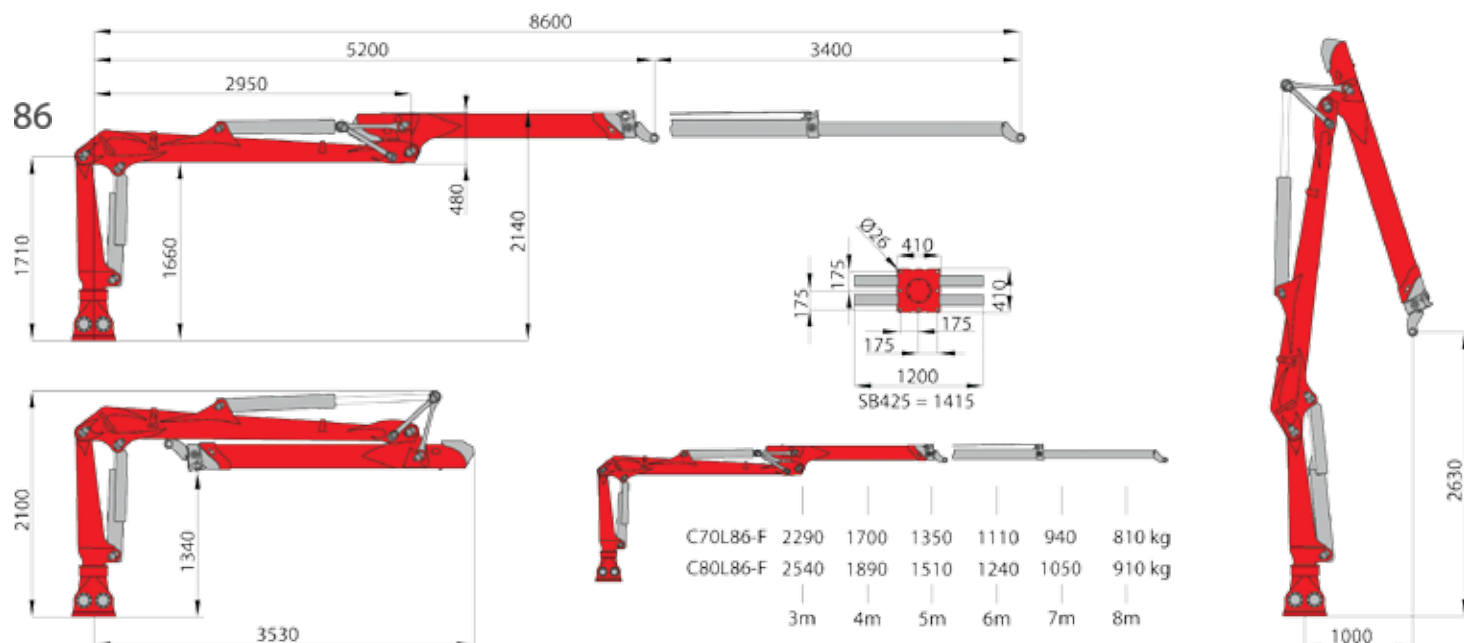


Technische Daten CF		C60F69	C60F86	C70F86	C80F86
Hubmoment netto	[kNm]	63	61	71	81
Schwenkmoment netto	[kNm]	20		22	24
Schwenkbereich	[°]	335			
Gewicht ohne Gelenk / Rotator	[kg]	1090	1170	1190	1190
max. Betriebsdruck	[bar]	200		220	240
Pumpenfördermenge empf.	1K [l/min]	1 x 80			
	2K [l/min]	2 x 45			
	1K-LS[l/min]	1 x 90			
empfohlener Holzgreifer		FG 27			

DIE PROFESSIONELLE LÖSUNG

ON-ROAD

C-KLASSE BEI STEPA

C70F / C80F

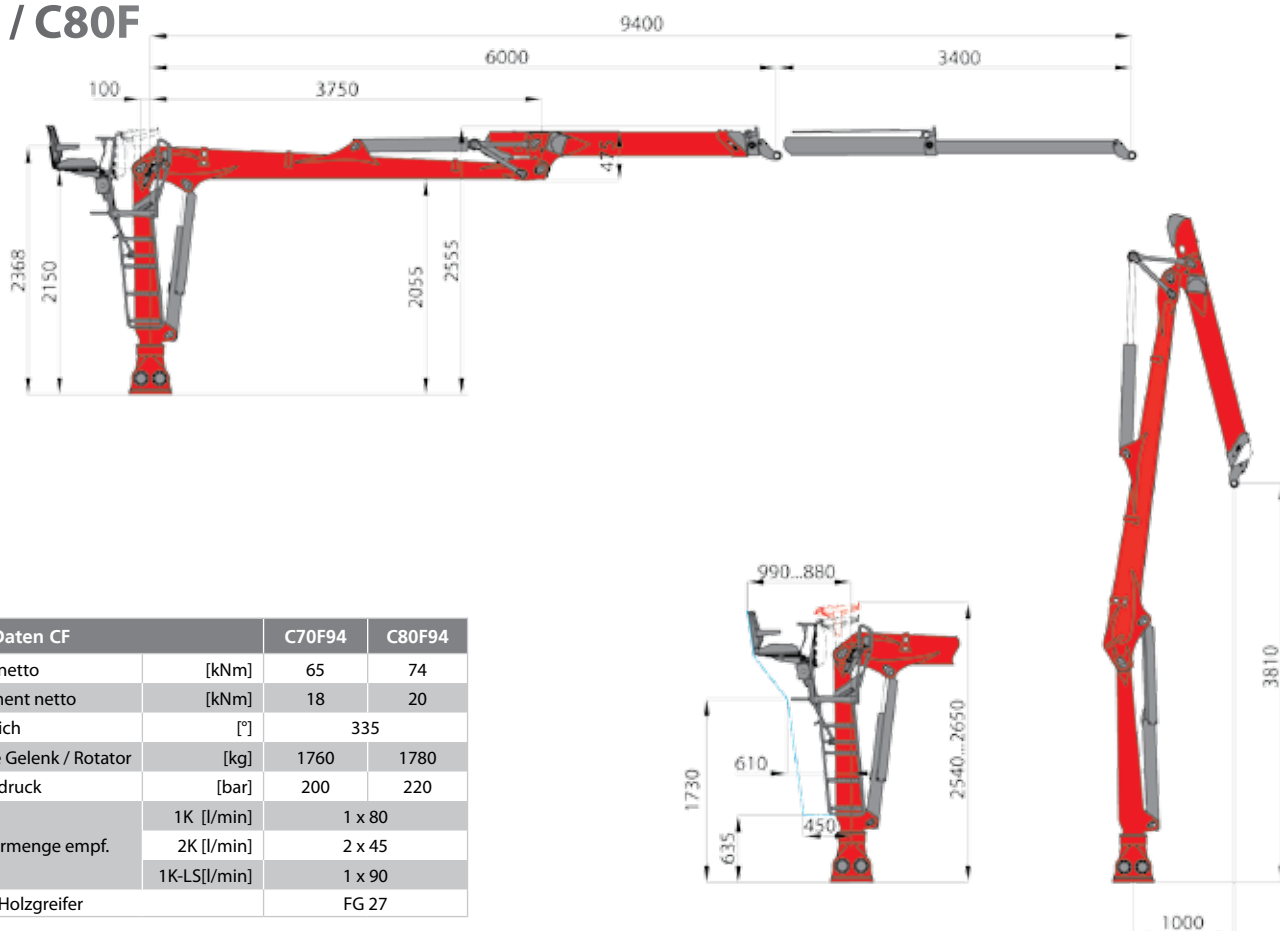


Technische Daten CF		C70F94	C80F94
Hubmoment netto	[kNm]	65	74
Schwenkmoment netto	[kNm]	18	20
Schwenkbereich	[°]	335	
Gewicht ohne Gelenk / Rotator	[kg]	1760	1780
max. Betriebsdruck	[bar]	200	220
Pumpenfördermenge empf.	1K [l/min]	1 x 80	
	2K [l/min]	2 x 45	
	1K-LS[l/min]	1 x 90	
empfohlener Holzgreifer		FG 27	



Aus der PALFINGER EPSILON On-Road Serie können sowohl L-Krane als auch Z-Krane auf STEPA Forstanhänger aufgebaut werden.

Exklusiv gibt es bei STEPA die Z-Krane von EPSILON auch mit Flap Down Abstützung im Forstanhänger integriert.

C70Z/ C80Z

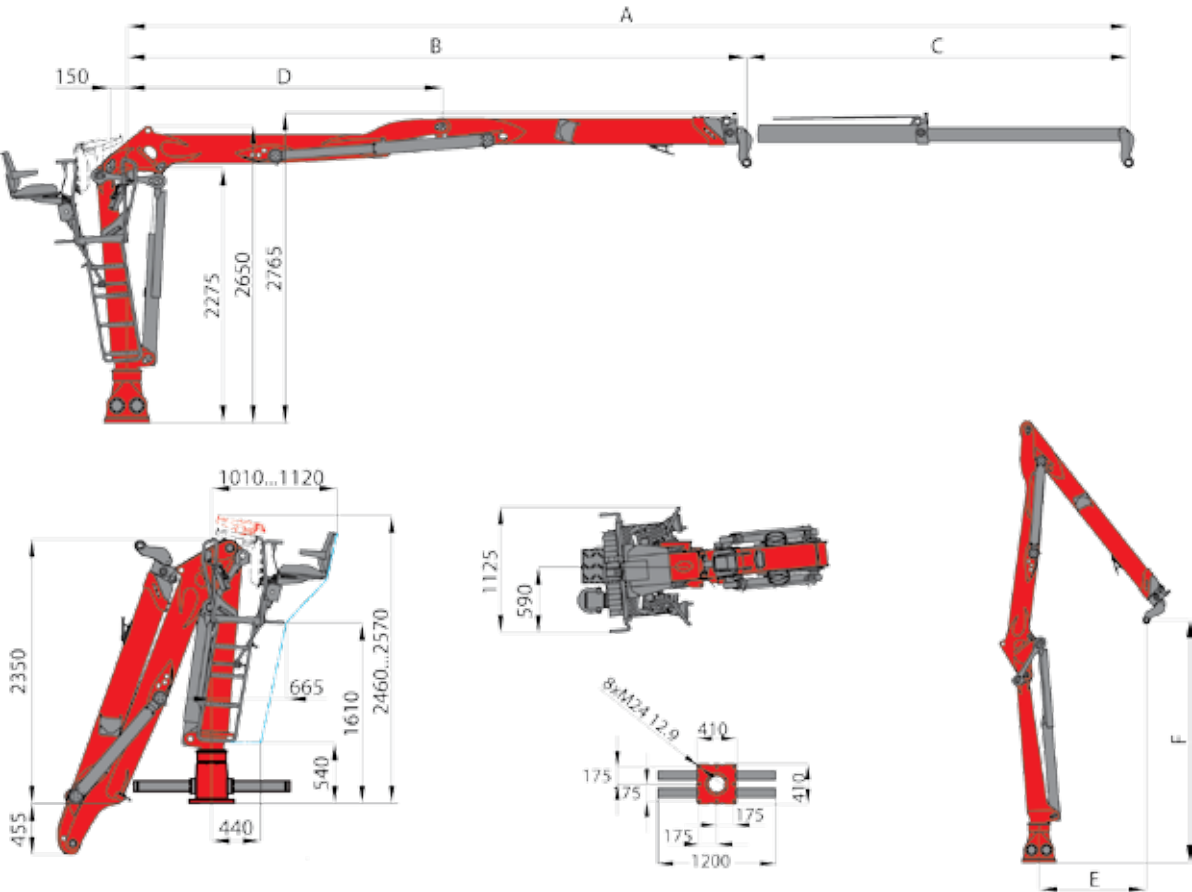

	89	73
A	8915	7250
B	5515	5400
C	3400	1850
D	2810	2810
E	1300	1230
F	2940	3030



Technische Daten CZ		C70Z73	C70Z89	C80Z73	C80Z89
Hubmoment netto	[kNm]	68	66	76	74
Schwenkmoment netto	[kNm]	18		20	
Schwenkbereich	[°]	425			
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1540	1620	1560	1640
max. Betriebsdruck	[bar]	220		240	
Pumpenfördermenge empf.	1 K [l/min]	1x 70			
	2 K [l/min]	2x 40			
	1 K-LS[l/min]	-			
empfohlener Holzgreifer		FG 27			





TRAKTORKRAN

Z-KRAN




66

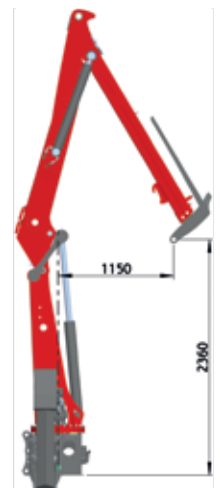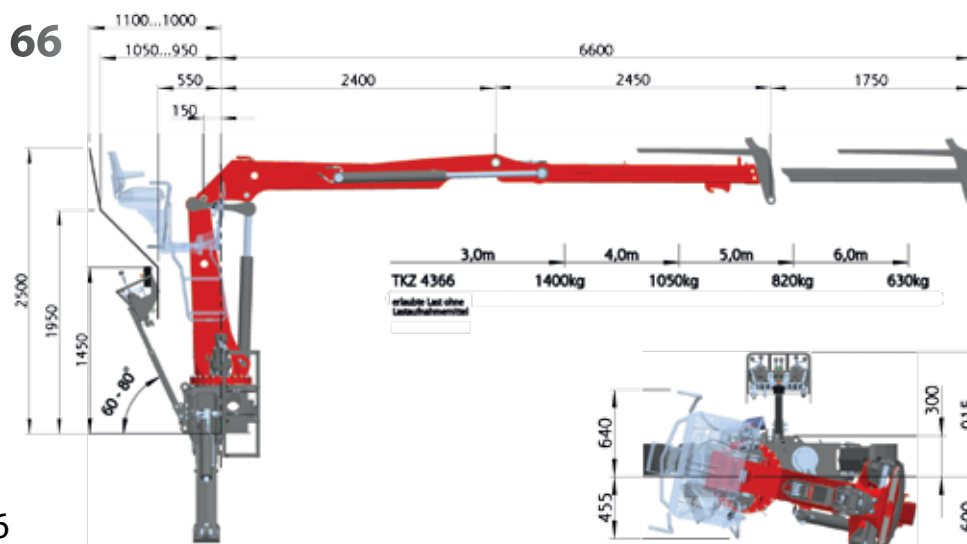




6,6m & 7,4m Reichweite FLEXIBILITÄT MIT QUALITÄT



66

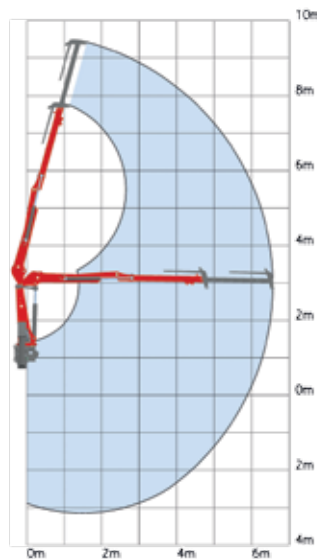

74

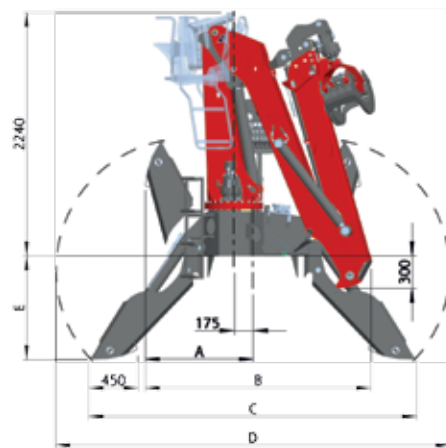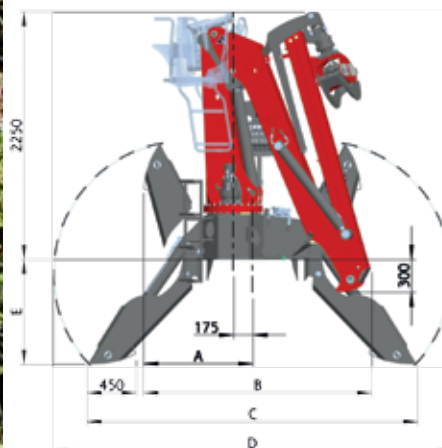
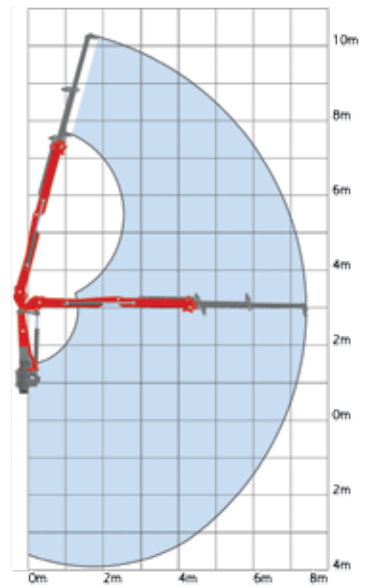


* Standard

Aufbauhöhe[mm]	A	B	C	D	E
bis max. 800*	935	1950	2995	3585	945
900	960	1975	3205	3885	1055
1000	990	2005	3410	4185	1160
1100	1020	2035	3620	4485	1270

Technische Daten TKZ		4366	4374
Hubmoment netto	[kNm]	43	42
Schwenkmoment netto	[kNm]	13	
Schwenkbereich	[°]	330	
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1150	1200
max. Betriebsdruck	[bar]	210	210
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x45 / 2x30	
empfohlener Holzgreifer		HOG 26	
empfohlenes Traktoreigengewicht		3600	3600

74

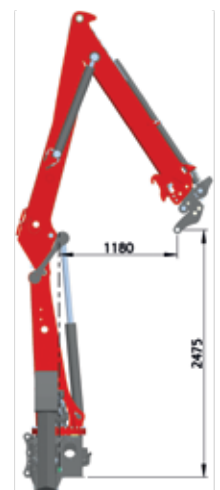
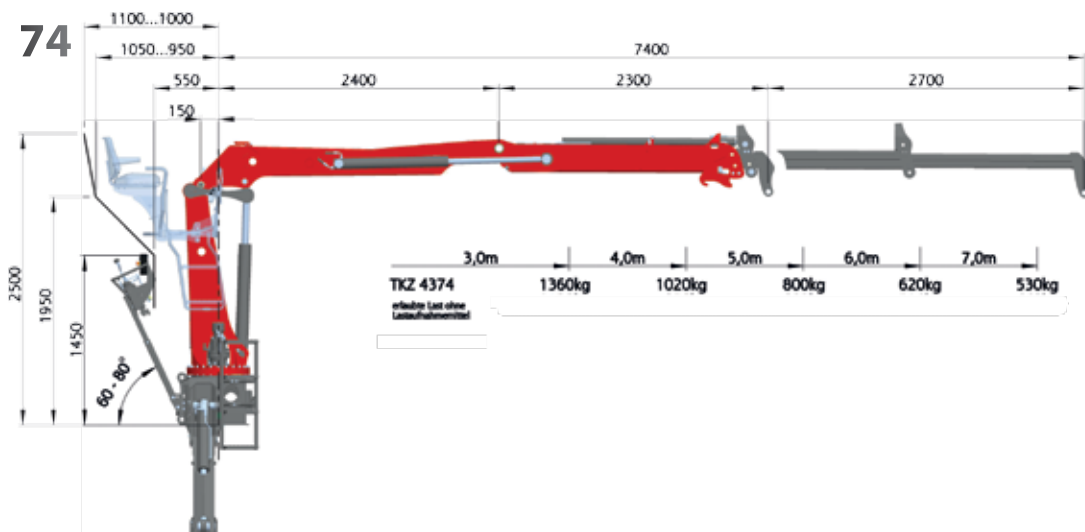


TRAKTORKRAN

Z-KRAN MIT 8,4M REICHWEITE




84

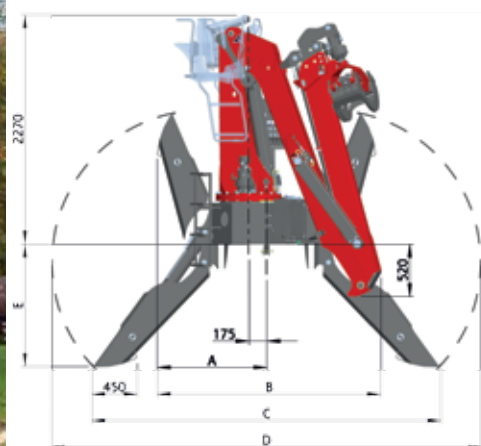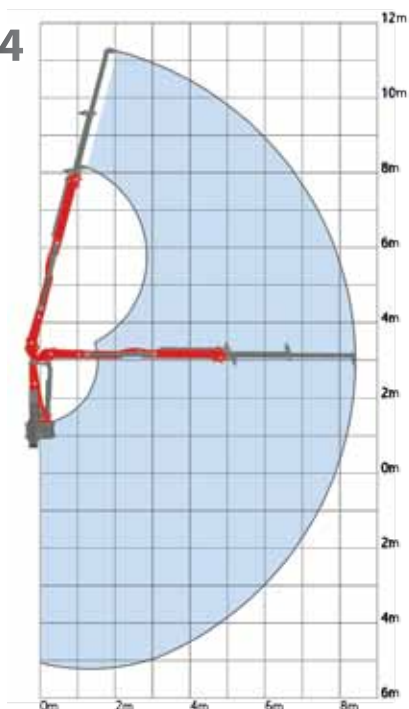



Technische Daten TKZ		5284	6284	7284
Hubmoment netto	[kNm]	52	62	72
Schwenkmoment netto	[kNm]	14	15	20
Schwenkbereich	[°]	330		
Gewicht mit 8-fach Schieber ohne Greifer	[kg]	1485	1545	1745
max. Betriebsdruck	[bar]	180	200	240
Pumpenfördermenge empf.	[l/min]	1x55 / 2x40		
empfohlener Holzgreifer		HOG 26	HOG 32	HOG32S
empfohlenes Traktoreigengewicht		3800	4100	5500

84

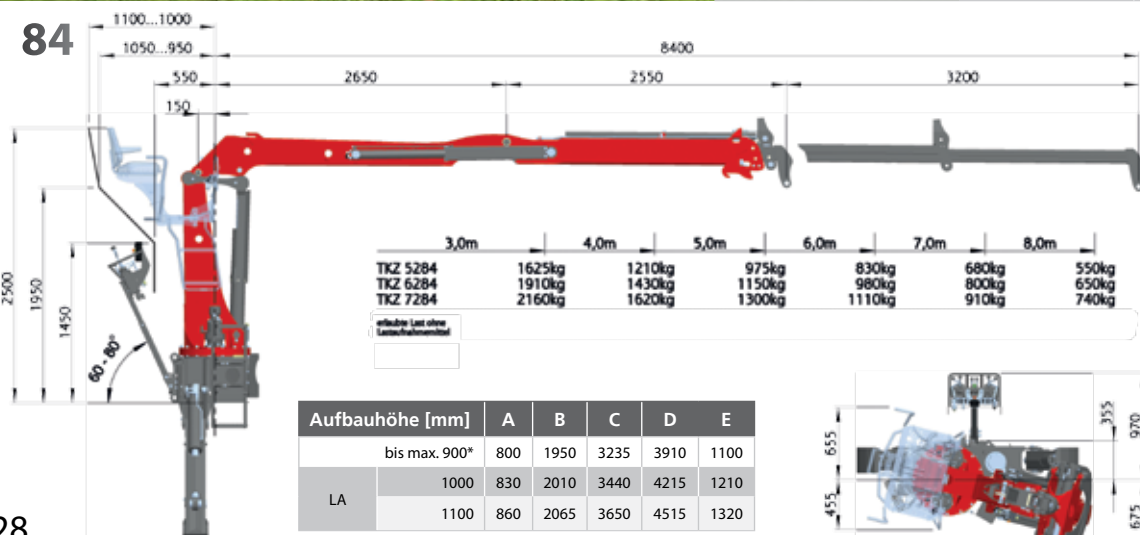


Aufbauhöhe [mm]		A	B	C	D	E
LA	bis max. 900*	800	1950	3235	3910	1100
	1000	830	2010	3440	4215	1210
	1100	860	2065	3650	4515	1320


* Standard

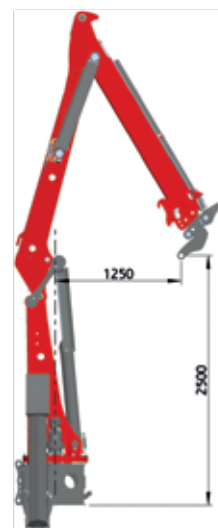


HOG 21

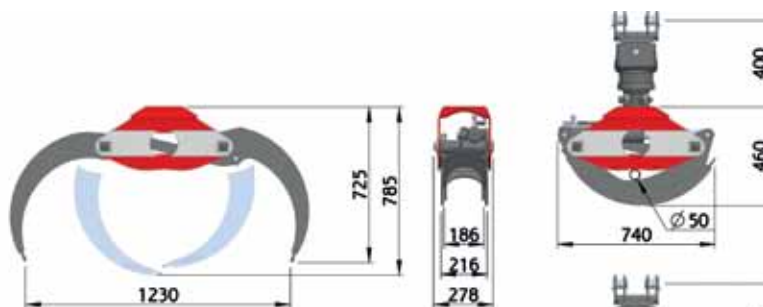


HOG 26 (S)
HOG 32 (S)

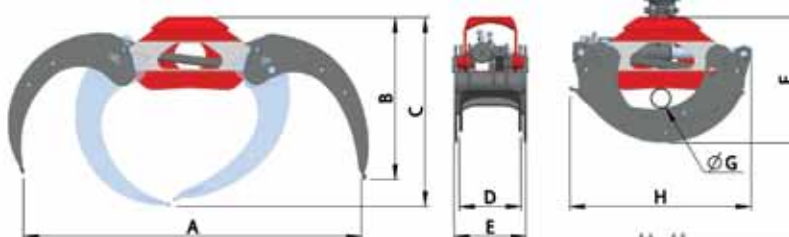

HOG 26 F
HOG 32 F

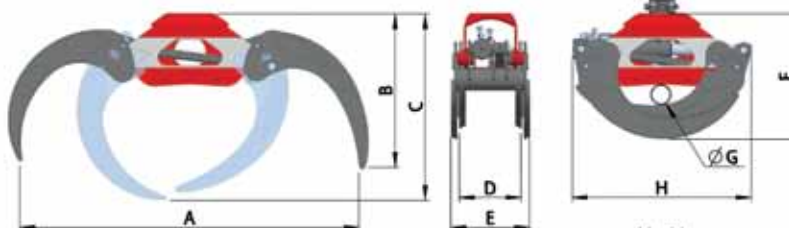

FG 27
FG 37

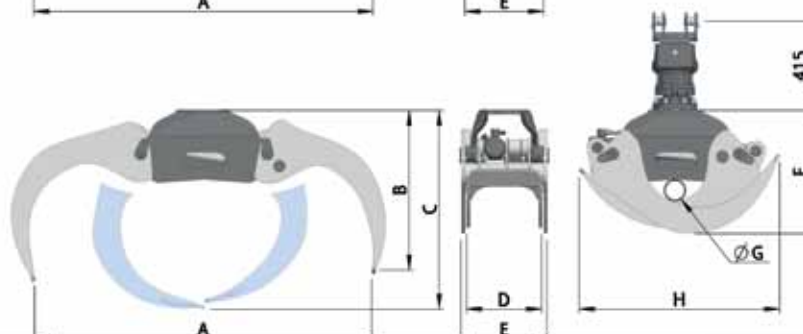

Bezeichnungserklärung

HOG	Holzgreifer
FG	Forstgreifer
F	Fingergreifer
S	für schweren Einsatz
ZAHL	Querschnitt in m ²

Type	A	B	C	D	E	F	G	H
mm								
HOG 26	1450	660	820	234	266	505	95	760
HOG 26F	1450	660	820	234	266	505	95	760
HOG 26S	1450	660	820	238	270	512	95	760
HOG 32	1570	720	880	288	336	585	95	845
HOG 32F	1570	720	870	288	366	585	95	835
HOG 32S	1570	720	880	294	342	585	95	835
FG 27	1480	740	860	350	400	540	100	820
FG 37	1570	740	925	350	400	570	100	930

Greifer		HOG21	HOG26	HOG26S	HOG32	HOG32S	HOG26F	HOG32F	FG 27	FG 37
Querschnitt	[m ²]	0,2	0,25	0,25	0,30	0,30	0,25	0,30	0,27	0,37
Schließkraft bei 200 bar	[kN]	7,5	9,9	9,9	11,8	11,8	9,9	11,8	14	13
Gewicht	[kg]	77	100	110	130	145	126	160	165	175
max. Last	[kg]	2000	2500	2500	3000	3000	2500	3000	4000	4000
Rotator		GR 463							GV6-RF	
Schwenkbereich		endlos							endlos	
Schwenkmoment	[kN]	0,8							1,4	
Gewicht	[kg]	30							44	
max. Last	[kg]	4000							6000	

SPALTZANGEN

SCHNELL & SICHER



ZWEI GREIFER EIN HOLZSTAMM

Die Kombination aus Greifer und Spaltzange ist die ideale Lösung zum Spalten von astigen oder drehwüchsigen Holzstämmen. Die Spaltzange wird mit dem Kran beschickt. Nach der Bearbeitung kann das gespaltene Holz sortiert, gestapelt oder gleich verladen werden.

Mehr dazu finden Sie auf YouTube
QR-Code scannen und los geht's !



Spaltzange SPZ		15	20	24
Spalkkraft bei	190 bar	11,5 to	15,5 to	18,5 to
	220 bar	13,5 to	18,0 to	21,5 to
	250 bar	15,0 to	20,0 to	24,5 to
Presskraft bei	190 bar	233,0 kN	336,0 kN	431,5 kN
	220 bar	270,0 kN	389,5 kN	499,5 kN
	250 bar	307,0 kN	442,0 kN	567,5 kN
empfohlene Literleistung	[l/min]	45	50	60
maximaler Betriebsdruck	[bar]	250		
Eigengewicht	[kg]	190	285	395

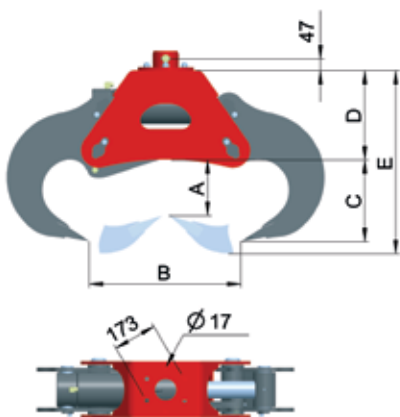

Type	SPZ 15	SPZ 20	SPZ 24
A	220	315	420
B	600	800	950
C	325	410	490
D	355	395	435
E	725	865	1015
F	175	215	240
G	200	240	265





BEDIENERSTAND

FAHRKOMFORT

HOCHSTAND STEUERUNG

Serienmäßig mit Aufstiegshilfe, Rückenlehne, höhenverstellbarer Konsole, Kreuzdrehhebel-Steuerung und normgerechter CE-Ausrüstung.

Auf Wunsch mit hydraulisch proportionaler Vorsteuerung inkl. vier elektrische On/Off Funktionen für die Steuerung aus dem Zugfahrzeug bzw. als Hochstand.

Als weitere Option gibt es zwei Kreuzhebel mit zwei elektrischen On/Off Funktionen.



HOCHSITZ ODER DEICHSELSITZ


Serienmäßig mit Aufstiegsleiter, Zweikreissteuerung, zwei Kreuzhebel, zwei Fußpedale, zwei Einzelhebel für die Abstützung und normgerechter CE-Ausrüstung



FUNKFERNSTEUERUNG ODER JOYSTICK

Funkfernsteuerung mit Hochdruckfilter, Funk-Kabelsteuerung mit 2 x XYZ Hebel mit geschützt verbaute Ölkühler.

Alternativ gibt es auch eine Profi-Joystick-Steuerung für die Traktorkabine

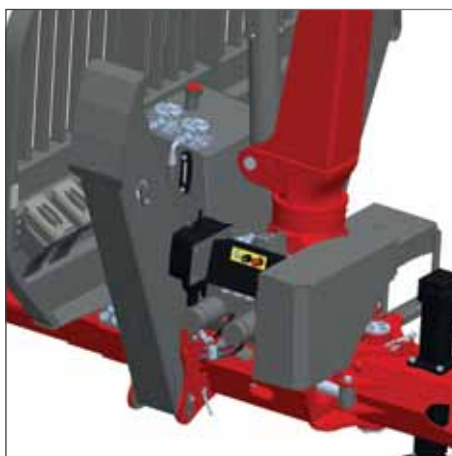

PATENTIERTE KNICKDEICHSEL

DIE PERFEKTE LÖSUNG



PATENTIERTE KNICKDEICHSEL

Der massive Hohlkörper schützt die innenliegende Hydraulikpumpe, Kabel und Leitungen vor Beschädigungen.

Die Knickdeichsel ist mit einem Kurbelstützfuß und zwei Schwenkzylindern, mit denen ein Schwenkbereich von $\pm 40^\circ$ erreicht wird, ausgestattet.




Untenanhängung oder Obenanhängung

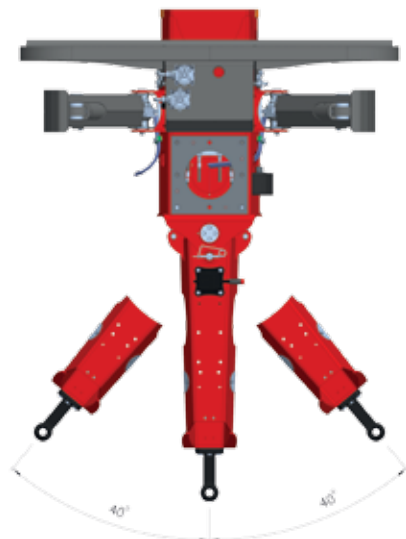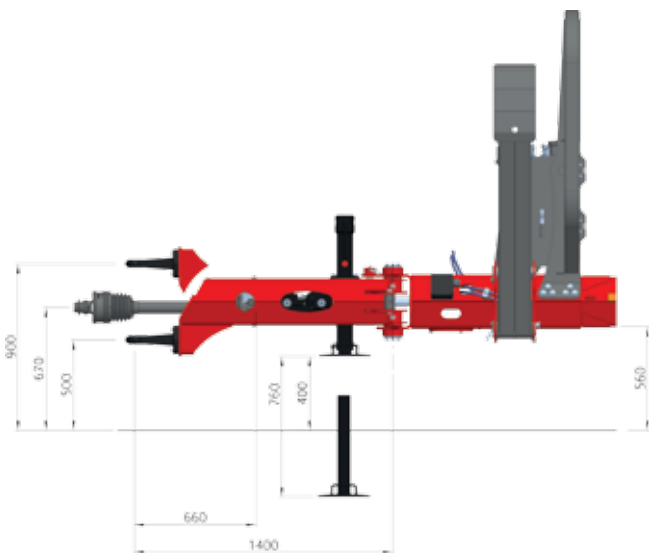

HEXAGONAL RAHMEN & ABGEDICHTETE LAGERSTELLEN

Das völlig neue Rahmenkonzept. Stärker - Stabiler - Einfach Besser

Abgedichtete Lagerstellen an der Boggieachse und der Knickdeichsel sorgen für noch mehr Komfort. Weniger Verschmutzung - weniger Verschleiß - Einfach Besser

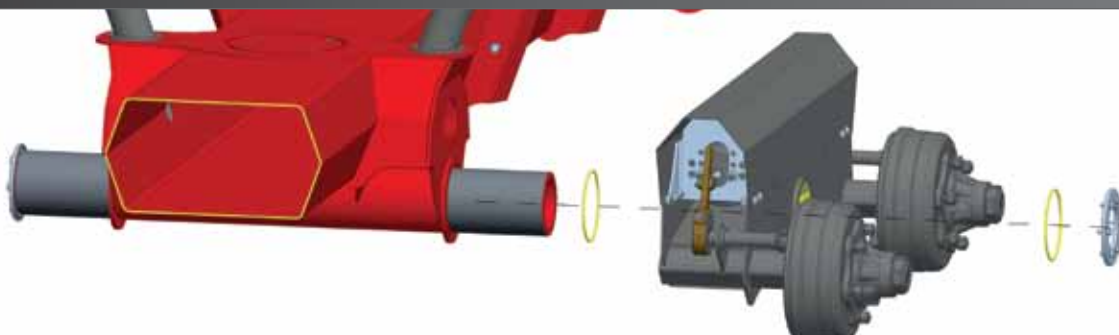

FLAP DOWN STANDSICHERHEIT

FLAP DOWN ABSTÜTZUNG

Die Standsicherheit gehört zu den wichtigsten Eigenschaften aller Krane. Ein großer Abstützzylinder, ein massiver Abstützfuß und die geschützte Bauweise gewährleisten eine sehr gute Standsicherheit und verhindern Beschädigungen durch herabfallende Baumstämme. Zudem sind alle Abstützungen bei STEPA mit einem Sicherheitsrückschlagventil ausgestattet.



TELESKOPSYSTEM PERFEKT GELÖST

DOPPELTELESKOP

Doppelausschub mit innenliegend geschützter Schlauchführung, wartungsarmen Seilen und Gleichlaufsteuerung der beiden Teleskoparme.



EPSLINK KREUZGELENK

GELENK-ROTATOR KOMBINATION

PATENTIERTE GELENK-ROTATOR- KOMBINATION


Äußerst robustes Vier-Laschen-Gelenk mit perfekter Schlauchführung, in Kombination mit einem starken 4,5to Rotator.



FRONTGITTER STABIL & GESCHÜTZT

SICHER GESCHÜTZT

Das neue Profil des Frontgitters und die geschlossene Bauweise schützen Druckluftkessel und wichtige Leitungen vor durchstehenden Ästen. Die Bremsanlage ist trotzdem jederzeit leicht zugänglich und vor Beschädigung bestmöglich geschützt.

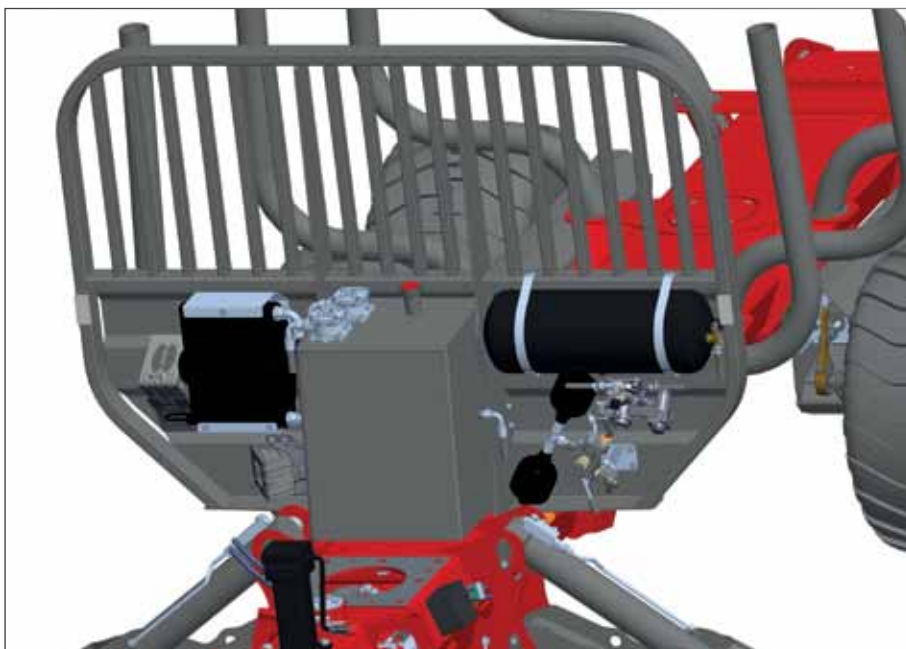

BREMSEN & BEREIFUNG

ANPASSUNGSFÄHIG


BREMSSYSTEM & HILFSANTRIEB

Trommelbremsen haben sich im forstwirtschaftlichen Einsatz durch Ihre Bauweise bewährt.

Je nach Anforderung kann bei STEPA ein hydraulisches, ein pneumatisches oder auch ein kombiniertes Bremsystem geliefert werden.

Mit Hilfe eines hydraulischen Hilfsantriebs können auch schwierige Geländepassagen gemeistert werden.

Bei STEPA ist jeder Hilfsantrieb mit einer Sicherheits-Abschaltautomatik ausgestattet.

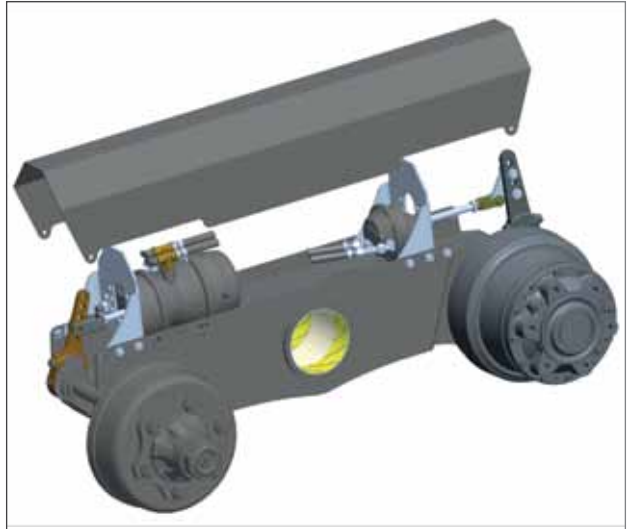

BEREIFUNG

Je nach Anforderung und Wunsch kann bei STEPA aus einer Vielzahl von verschiedenen Bereifungen ausgewählt werden.



RAHMEN & RUNGEN

Der neue HEXAGONAL RAHMEN überzeugt durch eine noch höhere Verwindungssteifigkeit und eine noch nie dagewesene Stabilität. Eine intelligente und geschützte Schlauchführung sowie hochwertige Bremsysteme machen den STEPA Rückewagen zu einem wahren Helfer im Wald.



STRASSENZULASSUNG

Alle STEPA Anhänger mit pneumatischer oder hydraulischer Bremse mit Federspeicher werden mit 25km/h Typisierung, zwei Stück Unterlegkeile und Kennzeichenbeleuchtung ausgeführt.

Für die BRD gibt es auch eine 40km/h Ausführung mit Kotflügel.



LINKAGE

DOPPELTES KNIEHEBELSYSTEM


STARKES KNIEHEBELSYSTEM

Gleichbleibende Kraft und konstante Armgeschwindigkeit im gesamten Bewegungsbereich



ENORME HUBKRAFT

Der Vorteil der Z-Krane im wichtigen oberen Arbeitsbereich durch das Kniehebelsystem

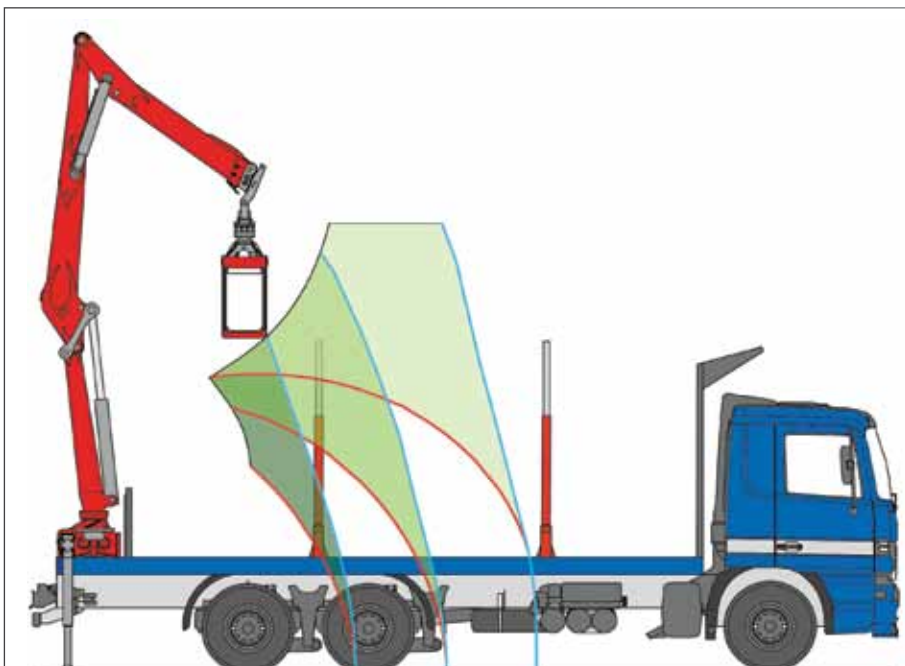

KNIEHEBEL AUSFÜHRUNG

zwischen Hauptarm und Knickarm bei L-Kranen für gleichbleibende Kraft und Arbeitsgeschwindigkeit




SCHWENKWERK

VERLÄSSLICHKEIT

KUGELDREHKRANZ & DOPPELSCHWENKWERK

Traktorkrane haben eine Kransäule mit gehärtetem Kugeldrehkranz, Schwenkgetriebe inkl. Bremse.

Doppelschwenkwerk im Ölbad, zwei stabile runde Zahnstangen & Endlagendämpfung

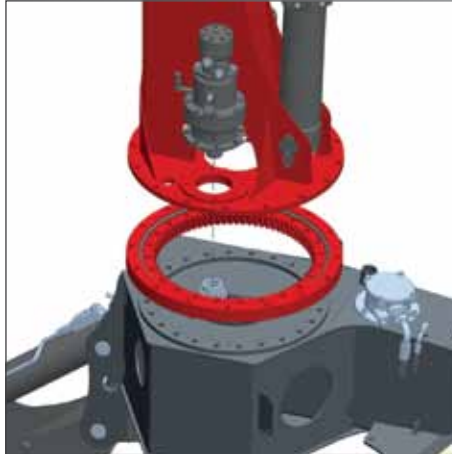

HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

Pendelrollenlager im Ölbad laufend

Hochwertige Bronzebüchsen mit Fettaschen und Schmierkanälen



PERFEKTES VENTILFINISH

Großzügig dimensionierte Steuerschieber, Filter und Verrohrung

Druckluftanlage optimal geschützt hinter dem Frontgitter



SICHERHEIT SERIENMÄSSIG

Manometer als Auslastungsanzeige, Not-Aus, Drosselrückschlagventil für Hub, Knick-, und Teleskopzylinder, Schutzschläuche bei Schläuchen in der Nähe des Bedienerstands.



ÄSTE & BALLEN

VIELSEITIGKEIT

ZUGWINDE

Optional ist auch eine Zugwinde mit einem 7mm dicken und 40m langem Seil mit einer Zugkraft von 1,5t erhältlich.

ASTWANNE


Für den häufigen Einsatz mit Energieholz gibt es auch die Möglichkeit einer Astwanne für den Forstanhänger.




SILOBALLENAUFSATZ

Mit Hilfe eines Siloballenaufsatzes für den Forstanhänger und mit speziellem Siloballenaufsteckrahmen für den Holzgreifer ist der Rückewagen vielseitig einsetzbar.

Öffnungsweite mit SBAR bei Holzgreifer HOG 32 = 1365mm

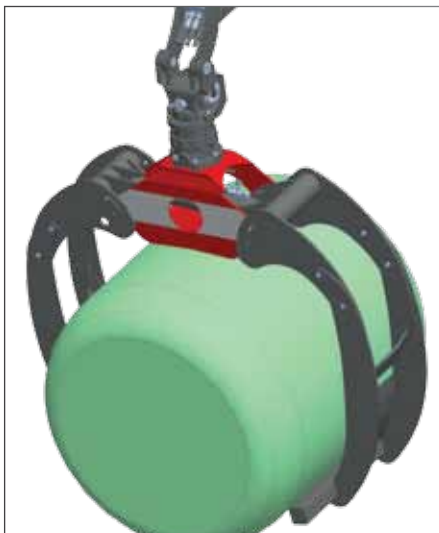

Ideal für den
Transport von
Stroh- & Siloballen

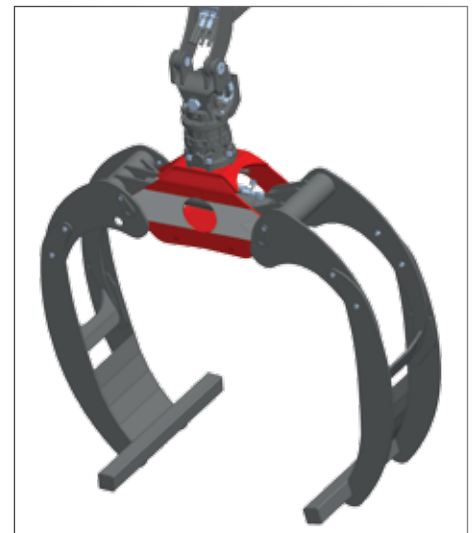

DER PERFEKTE PARTNER FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT



STEPA Farmkran GmbH
Christophorusstraße 28
5061 Elsbethen / AUSTRIA
Tel.: +43 (0)662/636404-0
Fax: +43 (0)662/636404-3
Mail: office@stepakran.com

Diese Broschüre ist für den internationalen Gebrauch bestimmt. Die Verfügbarkeit einiger Modelle und Serien- und Sonderausstattungen kann von Land zu Land variieren. Die Fa. Stepa behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an Design und technischer Ausführung vorzunehmen, ohne sich in irgendeiner Weise zu verpflichten, diese auf bereits verkaufte Einheiten zu übertragen. Angaben, Beschreibungen und Bildmaterial entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung, können aber ebenfalls ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen können bestimmte Länderausführungen, Sonderausstattungen sowie nicht komplette Standardausführungen zeigen. Maßangabe unverbindlich. Traglastdarstellungen sind genormte Abbildungen und entsprechen nicht der optimalen Armstellung, in welcher die maximale Hublast erreicht werden kann.

Ihr Stepa Partner:

ST15/1017_DE